

Radar vial de 3 dígitos con mensajería variable.

Principales funciones

- Señal de velocidad de 3 dígitos, multicolor.
- Mensajería variable dependiendo de la velocidad medida de 11 caracteres en 2 líneas.
- Radar liviano que puede ser transportable.
- Dígitos de 15" aprobados por MUTCD.
- Compatible con baliza externa.
- Velocidad en km/hr o millas por hora.
- Registro de estadística y reportes de tráfico.
- Opción de enviar información en línea a la nube.
- Sensor de luz ambiental y brillo automático integrados en radar.



Dimensiones

Unidades y Decenas

38,1 cm alto x 20,32 cm ancho

448 LEDs por dígito

Centenas

38,1 cm alto x 3,81 cm de ancho

128 LEDs

Mensaje variable

12,7 cm alto x 59,7 cm ancho

1024 LEDs

Gabinete

80,33 cm alto x 71,76 cm ancho x 14,29 cm profundidad

Cartel "Su Velocidad"

106,68 cm alto x 76,2 cm ancho x 14,29 cm profundidad

Caracteres "Su Velocidad"

10,16 cm alto.

Peso Radar incluido cartel

12,7 kg (sin baterías).

Rango velocidad

5 a 160 km/hr

Temperatura Operación

-40°C a 85°C

Cubierta protectora

4,0 mm grosor

Estándar textos

Colores y formato aprobado por MUTCD

Energía

220 VAC @ 0,15A

12 VDC @ 1A

Radar

Radar interno

Doppler (aprobado FCC part 15.245)

Potencia RF de salida

5 mW máximo

Frecuencia de operación

24,125 GHz \pm 25 MHz

Distancia de detección

Hasta 366 m

Ángulo de haz de detección

12° horizontal x 24° Vertical


Resolución

1 km

Tolerancia

\pm 1 km

| | |
|------------------------------------|---|
| Display | 1572 LEDs + LEDs de mensaje luminoso |
| Dígitos verdes | 256 LEDs, 30°, Ø 5mm, Iluminancia parcial (9.000 – 22.400 Lux/LED) |
| Dígitos Rojos | 256 LEDs, 30°, Ø 5mm, Iluminancia parcial (7.100 – 18.000 Lux/LED) |
| Estrobo exceso velocidad | 36 Blanco (2.700K – 6.500K), 150°, Ø 5mm, flujo luminoso 33lm @ 4.000 K. |
| Mensaje variable en LEDs amarillos | 1024, 30°, Ø 5mm, Iluminancia parcial (9.000 – 22.400 Lux/LED) |
| Opciones de comunicación | Bluetooth (incluida por defecto) GSM/GPRS (opcional) Ethernet (opcional) |
| Software de configuración | Programa SafePace® Pro incluido, compatible con Windows SafePace® Cloud (opcional). |
| Recolección de datos | Opcional |
| Memoria | 8 MB – aproximadamente 10 meses de eventos |
| País de fabricación | Canadá |

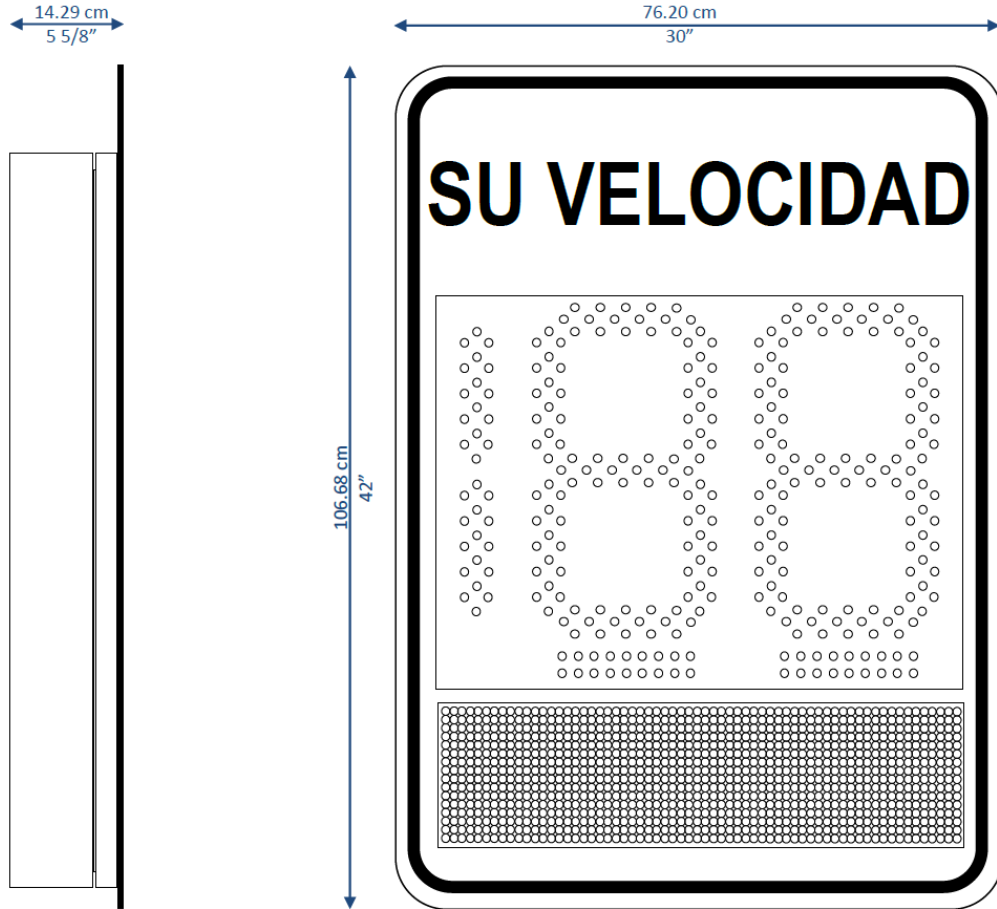

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

BUEN VIAJE

DESPACIO

MODERE SU VELOCIDAD