



Sistema control de alcohol en aliento que permite sincronizar con teléfonos móviles para registro de datos

Principales funciones

- Tamaño compacto
- Fácil de transportar
- Confiable y amigable en su uso
- Aplicación smartphone gratuita
- Pantalla a color OLED.
- Sensor de alcohol electroquímico intercambiable.
- Impresora Dot Matrix Opcional

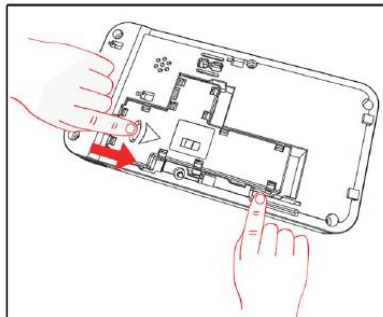

Sensor intercambiable

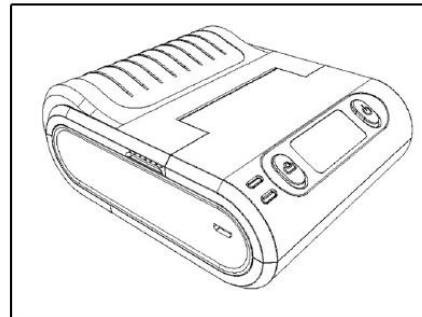

Impresora Matriz Punto

Sensor
Temperatura de operación
Temperatura de almacenamiento
Tamaño
Peso
Vida de baterías
Batería
Pantalla LCD
Corriente operativa
Rango de detección
Exactitud
Tiempo de respuesta
Conexión
Puerto de carga
Memoria
Impresora
Aprobaciones

Celda de combustible electro química
0 °C a 40 °C
-30 °C a 70 °C
10,5 cms x 5,5 cms x 1,7 cms
96 grs
6 horas (puede realizar > 700 pruebas)
Recargable de litio, DC 3,7V 400 mAH
1,29" pantalla a color OLED
<= 50 mA
0,000 g/L BAC a 4,5 g/L BAC
±10% en 1,00 g/L
<= 5 segundos
Bluetooth
Micro USB
100 registros
Opcional por cable DOT Matrix



EN 16280:
2012

